

NO	件號 PAT. NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK	NO	件號 PAT. NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	M-631-PMD-R	3 PIN CONNECTOR		1			2	V-034PX-R	電線 WIRE	UL2464 CORE 24AWG	3M		黑色被覆

版次 1.0

智慧財產權 請勿抄襲盜用


APEX CONNECTOR PROPRIETARY

本產品符合 ROHS 指令



參考圖面  
REFER DRAWING

No.	ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
1	Rated current/voltage	3A-125V MAX. 5mA-5V MIN.
2	Operation limits voltage (AC.V.rms)	
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1minute	300
4	Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 500V	100

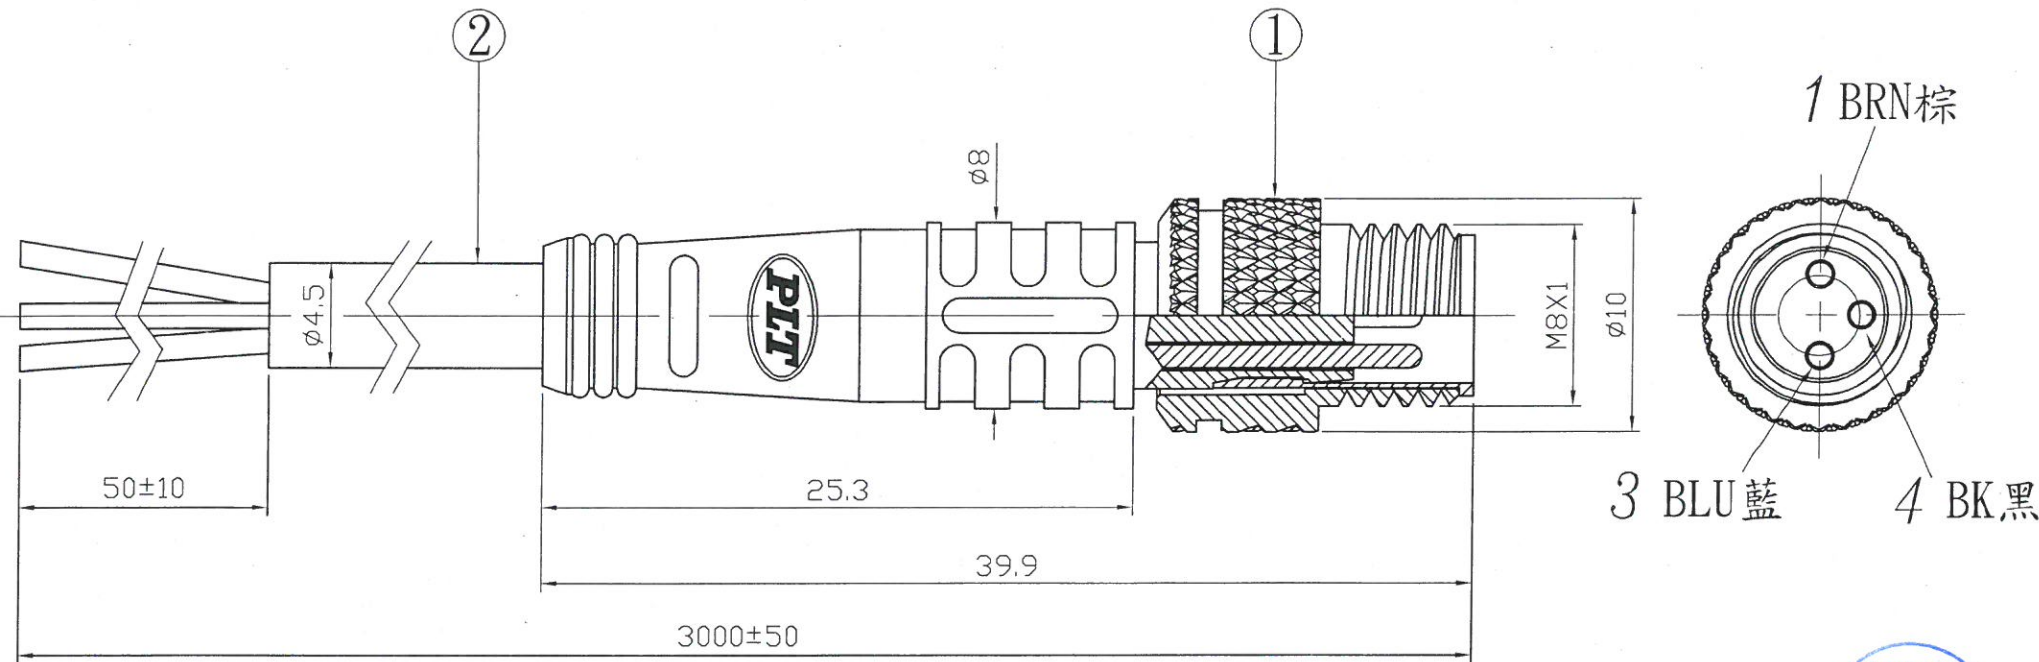

ISO/TS 16949全球汽車產業品質管理系統認證通過

ISO 14001國際環境管理系統認證通過

ISO 9001國際品質管理系統認證通過

鋁鋼精密科技股份有限公司  
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.

NO.	變更說明	CORRECTION
-----	------	------------

本藍圖著作權屬於鋁鋼所有，未經同意不得重製，影印，散佈，運用，否則依法究辦

機種 MODEL	M-631-PMD3-R	DATE 日期	2015.07.27	UNIT 單位	mm	DESIGNER 設計	開發部 2015.07.27 John	CHECKED 審查	Avon	APPROVE 核准	張 2015.8.-6 寶樹
品名 NAME	3 PIN CABLE ASS'Y	TOLERANCE 一般公差	±0.2	SCALE 比例	3X						