NO	件號 PAT. NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	B-945AN	本體 BODY	鋁合金 A6061-T6	1	鍍鎳 M-Ni	———
2	B-946AN	上固定體 BODY	鋁合金 A6061-T6	1	鍍鎳 M-Ni	———
3	KQ-364BS-R △11	導桿總成 CONTACT ASS'Y	銅合金 COPPER ALLOY	4	鍍銀 △15 M-Ag	———
4	G-149RX	橡膠座 INSULATOR	橡膠 RUBBER	1	———	黑色 BLACK
5	A-382AN	固定帽 CAP	鋁合金 A6061-T6	1	鍍鎳 M-Ni	———
6	C-256SX	固定鍵 BUTTON	不鏽鋼 SUS316	3	———	脫脂
7	O-216SX	墊片 WASHER	不鏽鋼 SUS	1	——— △15	———
8	O-217FS	彈簧墊圈 WASHER	彈簧鋼 SUP3	1	鍍鎳 M-Ni	———
9	H-338BS-R	套管 TUBE	銅合金 COPPER ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni	———
10	O-331VX △1	O 型環 O-RING	氟橡膠 Viton	1	———	△12 棕色 BROWN / 黑色 BLACK
11	~~O-337VX~~ △6 ~~O-128VX~~ △3 O-337VX-1 △14	O 型環 O-RING	氟橡膠 Viton	1	———	黑色 BLACK

版次 1.5

智慧財產權 請勿抄襲盜用

APEX CONNECTOR PROPRRIETARY

本產品符合 ROHS 指令

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

No.	ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
1	WITHSTANDING VOLTAGE	AC:2000V ONE MINUTE
2	TEST CURRENT	23 AMPERES
3	INSULATION RESISTANCE	3000MΩ min.AT DC 500V

參考圖面
REFER DRAWING

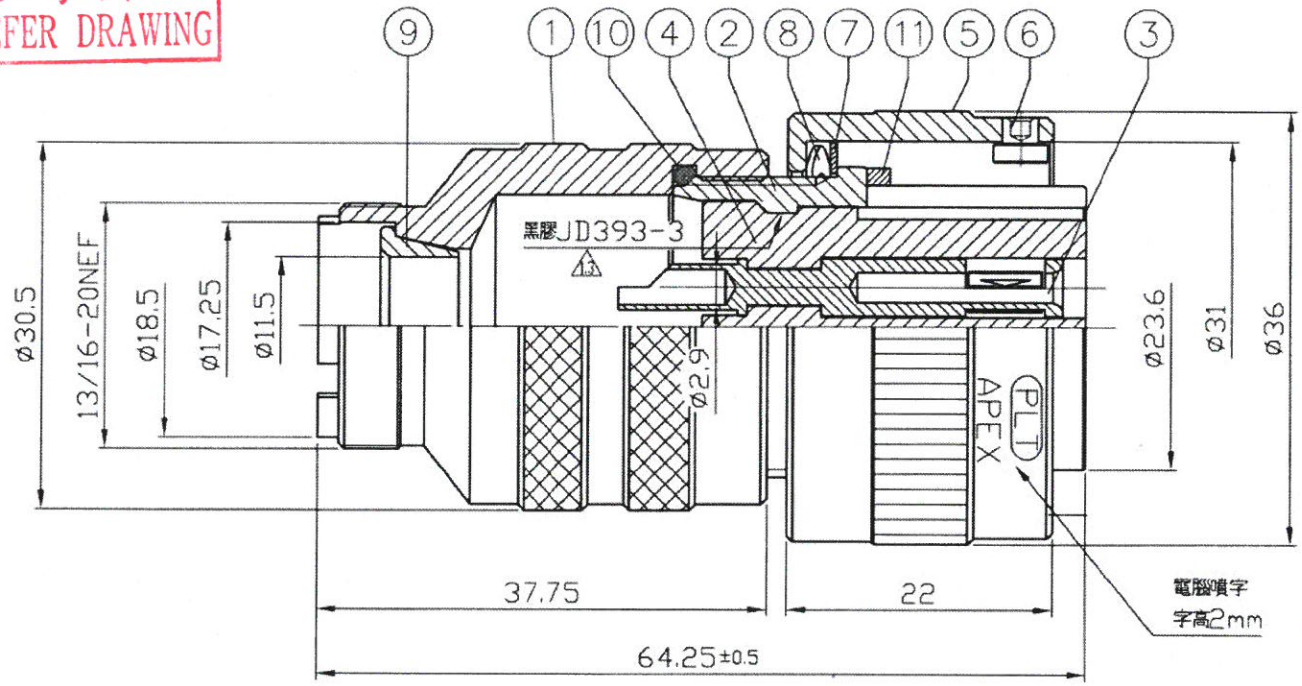

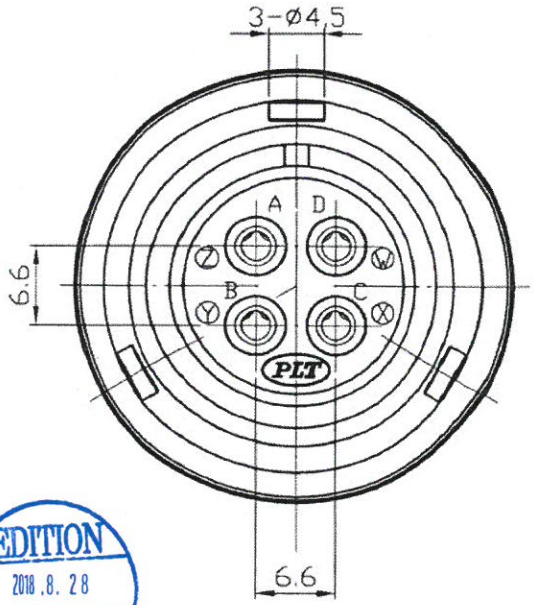

EDITION 2018.8.28 R&D APEX CONNECTOR

△15	修正處理	2018.06.07	
△14	更換O型環	2016.02.24	
△13	對鎖過緊，更換O型環	2015.11.20	
△12	修正圖面	2014.03.20	
△11	變更零件	2013.10.25	
NO.	變更說明	CORRECTION	

IATF 16949全球汽車產業品質管理系統認証通過

ISO 14001國際環境管理系統認証通過

ISO 9001國際品質管理系統認証通過

PLT 鍹鋼精密科技股份有限公司 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.

本藍圖著作權屬於鍹鋼所有，未經同意不得重製，影印，散佈，運用，否則依法究辦

機種 MODEL	PLT3106A 18-10SA	DATE 日期	2008.01.14	UNIT 單位	mm	DESIGNER 設計	開發部 2018.06.07 Vina
品名 NAME	#12x4 PIN CONNECTOR	TOLERANCE 一般公差	±0.2	SCALE 比例	1.6X	CHECKED 審查	王 2018.6.07 重窩
						APPROVE 核准	張 2018.6.26 實樹